

Projekt – Tillverkning av brobalkar

Arbetet bestod av att tillverka stålbalkar för samverkans bro 15-1520-1 över Häggån vid Aratorp.

Balkar tillverkades vid HISAB:s verkstad där

OFP enligt tilläggskontrollplan utfördes.


Projektet innebar att HISAB genomförde förundersökning för svetsning av svetsbultar enligt BRO2004 med supplement. Skruvförbandsklass i tvärförband var S2F och S1.

OFP / NDT omfattade 100% okulär granskning av svetsfogar. 100% röntgen av stumsvetsar i huvudkonstruktion. 100% ultraljud av stumsvetsar mellan livplåt och flänsar. 25% sprickindikering utfördes på kälsvetsar mellan liv och fläns.

Uppdragsgivare: Olof Flink Byggnads AB

Byggtid: Mars 2010 – Juli 2010

Plats: Göteborg Sverige

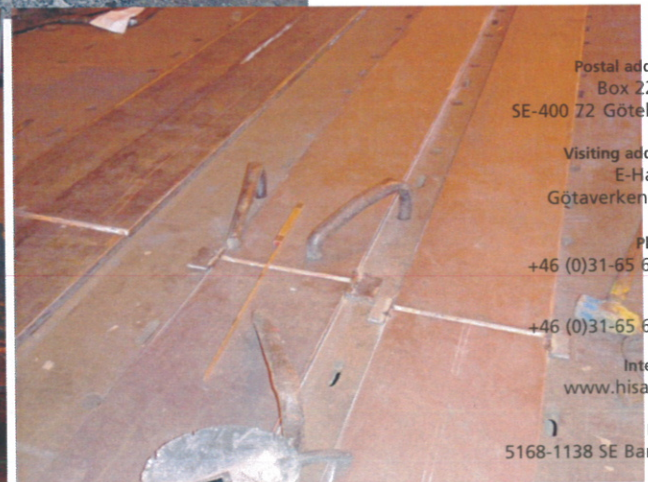

Postal address:
Box 22064
SE-400 72 Göteborg

Visiting address:
E-Hallen
Götaverken-City

Phone:
+46 (0)31-65 66 90

Fax:
+46 (0)31-65 66 96

Internet:
www.hisab.nu

Bank:
5168-1138 SE Banken

V.A.T. NO.:
SE 556535144101